

Clim & Cool

Promotion de fin d'année 2024

Valable du 1er décembre 2024 au 15 janvier 2025

**Prix sur demande via
charline@ducsrl.be**



Préface

Conditions générales de l'offre

- L'offre est valable du 1er décembre 2024 au 15 janvier 2025
- Tous les prix présentés dans cette offre s'entendent HTVA et hors frais de livraison
- Afin de bénéficier de l'offre, il est impératif d'être en ordre de paiement
- Les conditions sont applicables dans la limite des stocks disponibles
- Les photos présentées sont non contractuelles

Une année riche en changements...

Voilà plus de 25 ans que l'aventure Duc a commencé et la conclusion reste que les années passent vite mais ne se ressemblent pas. 2024 ne fait pas exception!

Toutefois, ce qui ne change pas, c'est notre envie de toujours mieux vous servir. Nous espérons en 2025 pouvoir continuer sur la lancée de 2024 et nous appuyer sur les bases solides que nous avons construites. De nombreuses choses sont en cours de construction pour aller dans ce sens.

Quoi qu'il en soit, la fin d'année approchant, nous sommes heureux de vous présenter notre offre promotionnel de fin d'année. L'occasion pour nous de vous remercier pour votre présence et fidélité durant cette année.

L'occasion pour vous de vous équiper, stocker, préparer vos chantiers futurs à des prix défiants toute concurrence!

Merci!

Benjamin, Charline, Ruddy, Ludivine et Nicolas!



OUTILLAGE

Sertissage

1000004267

ROTHENBERGER



ROMAX COMPACT III
avec batterie AMP Share et
chargeur

- La toute récente machine à sertir de chez Rothenberger à prix promo!
- Connectée: collecte des données de sertissage en temps réel via l'APP Rothenberger
 - Rapide: sertissage en 3 secondes grâce à une montée en pression efficace
 - Robuste: sertissage de raccords jusqu'à 1" 1/8 avec une pression maximale de 19kN
 - Confortable: le centre de gravité parfaitement équilibré permet un travail confortable - poids de la machine de 2,5kg pour une longueur de 34cm

Conex | Bänninger

Référence	Type	Taille	Prix net unitaire
CB MS4	Manchon	1/4"	[Image of a dark blue rectangular block]
CB MS6	Manchon	3/8"	
CB MS8	Manchon	1/2"	
CB MS10	Manchon	5/8"	
CB MS12	Manchon	3/4"	
CB MS14	Manchon	7/8"	
CB MS18	Manchon	1" 1/8	
CB CS4 L	Courbe 90°	1/4"	[Image of a dark blue rectangular block]
CB CS6 L	Courbe 90°	3/8"	
CB CS8 L	Courbe 90°	1/2"	
CB CS10 L	Courbe 90°	5/8"	
CB CS12 L	Courbe 90°	3/4"	
CB CS14 L	Courbe 90°	7/8"	
CB CS18 L	Courbe 90°	1" 1/8	
CB KRCY2/1	Raccords Stek avec joints	1/4"	[Image of a dark blue rectangular block]
CB KRCY3/1		3/8"	
CB KRCY 4/1		1/2"	
CB KRCY 5/1		5/8"	
CB KRCY 6/1		3/4"	

Prix applicable
pour tout achat
de 5 sachets
identiques



DUC
POUR LES PROFESSIONNELS
DU FROID.

OUTILLAGE

Pompes à vide

05645652



Pompe à vide Testo 565i 198L/min

Avec la pompe à vide Testo 565i, vos tirages au vide deviennent un jeu d'enfant. Elle pompe jusqu'à 198L/min.

- Automatique: processus d'évacuation entièrement automatisé avec test d'arrêt intégré lorsqu'il est utilisé en combinaison avec la sonde de vide testo 552i
- Sécurité: utilisation sûre même avec les fluides frigorigènes inflammables des classes A3 et A2L
- Connectée: une appli à tout faire : configuration et surveillance des mesures et gestion des données avec l'App testo
- Compatibilité: coordination parfaite des processus de travail grâce à la connectivité complète avec toute la gamme d'appareils de Testo pour le domaine de la
- Simplicité: changement d'huile simple et verre regard pour l'évaluation rapide du niveau d'huile

VALUE

Pompe à vide double étage 70 L/min - prévue R32

Ses principales caractéristiques:

- Nouveau design protégeant le vacuomètre haute précision qui est désormais intégré au corps de la pompe
- Précision, puissance et rapidité grâce à ses deux étages
- Système anti-refoulement pour éviter le retour d'huile vers le système de réfrigération
- Système de filtrage permanent afin d'éviter l'entrée de particules étrangères dans la chambre de la pompe
- Moteur de conception antidéflagrante
- Voyant latéral et indication de bas niveau d'huile

VP57 ACCU



La pompe à vide TF-VRP2DLi est livrée en mallette métallique avec anse réglable, 1 batterie 5 Ah, 1 chargeur secteur et 1 bouteille de 0,33 L d'huile pour pompe à vide

VP70 R32



Pompe à vide double étage 57 L/min sur batterie Lithium

- Mini et sans fil, la pompe à vide 2 étages est portable, légère et facile d'utilisation.
- Son moteur intelligent entraîne le produit pour obtenir un pompage plus rapide du vide et un vide limite supérieur avec un poids réduit.
- Autonomie plus longue grâce à sa batterie au Lithium
- Haute fiabilité de fonctionnement
- Fermeture facile après opération de pompage
- Compatible également avec R32 et R1234yf

OUTILLAGE

Station de récupération

VALUE

VRR12L R32



Station de récupération 3/4 CV - R32

La mini station de récupération portable est très compacte. Ses caractéristiques sont les suivantes:

- Compatibilité: récupération de tous les réfrigérants y compris du R32 et du R1234yf
- Performance: compresseur de 3/4CV à piston sec
- Compacte: manomètre à bain d'huile haute et basse pression intégré, dimensions - 400 x 250 x 355 mm pour un poids
- Débits récupération: Vapeur > 0,25kg/min
Liquide > 2,20 kg/min
Push-pull (surpression) > 6,30 kg/min

Vacuomètre

05605522



Vacuomètre avec Bluetooth - Testo 552

Extrêmement précis, fiable et robuste : le vacuomètre digital testo 552 convient parfaitement pour l'évacuation des installations de froid et de climatisation.

- Technique de mesure très précise
- Commande et lecture de toute la mesure via l'application Testo Smart
- Extrêmement robuste et précis avec alarme visuelle et écran éclairé



Manifold digital

05645571

549€

Kit manifold digital - Testo 557s

- Comprend:
- Manifold électronique intelligent
 - 1 sonde de vide sans fil
 - 2 sondes de température à pince sans fil
 - Coffret

Commencez instantanément vos mesures sans fil sur les installations frigorifiques et de climatisation ainsi que les pompes à chaleur. Bénéficiez de:

- Mesures entièrement sans fil et tous les résultats d'un seul coup d'œil grâce aux sondes Bluetooth et au grand écran graphique
- Un design compact et fiable grâce au boîtier robuste et maniable avec indice de protection IP 54
- Compatible avec plus de 90 fluides frigorigènes différents




DUC
POUR LES PROFESSIONNELS
DU FROID.

OUTILLAGE

Manifolds

96261MBE
96261EBA1

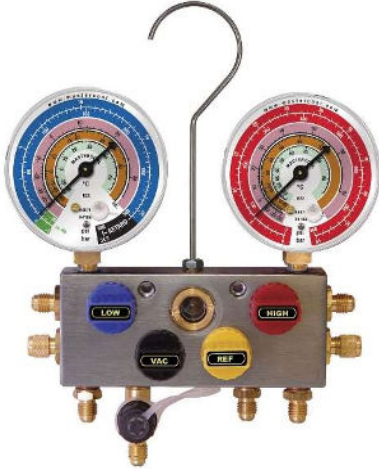

Manifold 4 vannes à bille à passage 3/8" entier

Disponible pour la clim et la réfrigération

- Comprend:
- Manifold 4 voies
 - Jeu de 3 flexibles 1/4" de 150 cm à vanne à bille
 - 1 flexible noir 3/8"
 - Coffret

Leader dans la fabrication de manifolds professionnels pour les systèmes de froid et de climatisation, leurs manifolds sont fabriqués avec les plus fins de matériels et exécutés selon les normes de précision

Echelles colorées par réfrigérant pour faciliter l'identification

- Passage à 3/8" augmente considérablement le débit => charge et récupération plus rapide
- Ouverture/fermeture en 90° très légère, même sous pression
- Cycle complet ouvert/fermé en seulement un quart de tour
- Indication visuelle du bouton, vanne ouverte = vertical, vanne fermée = horizontal

96261 MBE
96261 EBA1

=> R134 / R22 / R404A / R407C / R507A

=> R32 / R410A

VMG2 R600/290



Manomètre 2 voies - R600 / R600a / R290

- Comprend:
- Manifold 2 voies
 - 3 flexibles avec vannes de 150cm
 - Coffret

Développé pour les nouveaux réfrigérants, ce manifold 2 voies présente les caractéristiques suivantes:

- Design unique
- Précis et anti-collision avec sa gaine de protection en caoutchouc
- Jauge haute précision - Classe 1,6
- Crochet de fixation
- Corps en aluminium de grande qualité
- Grande fiabilité grâce à sa valve mécanique incrustée



DUC
POUR LES PROFESSIONNELS
DU FROID.

OUTILLAGE

Balances

98202



Balance de charge petites bouteilles

Cette balance de Mastercool mesure et contrôle avec précision les contenus des petites bouteilles de réfrigérant. Elle convient tout particulièrement pour les installations ayant besoin d'une charge précise.

- Spécialement conçue pour le R600 et le R290 (avec raccord **US4-4**)
- Adaptateur de cylindre hexagonal inclus pour l'attachement facile de la bouteille de réfrigérant à la balance
- Petit modèle
- Deux boutons pour une utilisation facile - pesage de la tare par simple touche tactile
- Auto zéro et auto-éteint si balance inactive pendant plus de 3 heures

Fonctionne sur piles AAA 1,5V (x3)

CC100

VALUE



Balance électronique programmable jusque 100kg

Balance de la marque Value présentant les spécificités suivantes:

- Alarme sonore lorsque la quantité pré réglée est atteinte
- Mesure précise (5g) de la masse de gaz et affichage instantané sur l'écran LCD avec cordon rétractable
- Double fonction de charge et récupération
- Balance anti-choc


05641560



Balance numérique de fluide frigorigène avec Bluetooth - testo 560i

La balance de fluide frigorigène testo 560i vous permet de mesurer de manière rapide, précise et confortable le poids du fluide frigorigène. Utilisez un manifold de Testo et l'App testo Smart sur votre Smartphone/tablette pour la commande et l'affichage des paramètres après que la balance s'est connectée automatiquement aux deux via Bluetooth.

Set avec vanne intelligente en plus au prix promo de:

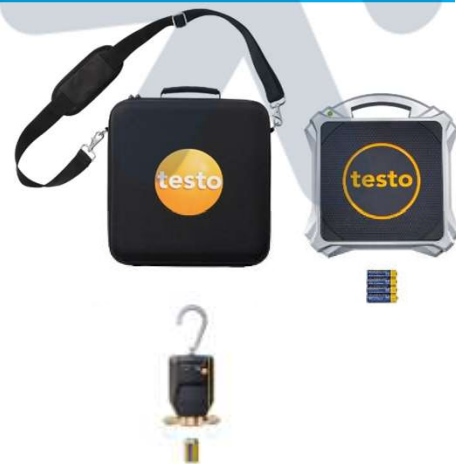

DUC

POUR LES PROFESSIONNELS
DU FROID.

OUTILLAGE

Thermomètre

05630925



Appareil de mesure de la température avec connexion à l'APP

L'appareil de mesure de la température compact testo 925 (1 sonde TC de type K, Classe 1 fournie) vous offre une solution polyvalente pour les mesures simples, rapides et précises de la température

- Facilité: - mesure simple, rapide et précise de la température avec la sonde thermocouple de type K
- Connectivité: - configuration rapide dans l'appli, courbe graphique, deuxième écran et mémoire de données de mesure dans l'App testo Smart
- Polyvalent: - nombreux domaines d'utilisation grâce à la grande étendue de mesure de -50 °C à 1 000 °C
- Sondes en option:
 - 06021793 Sonde d'ambiance
 - 06024692 Sonde à pince

Divers

0563000210



Kit de contrôle testo Smart Probes climatisation & réfrigération

Kit compact avec manomètre haute pression testo 549i et thermomètre à pince testo 115i (respectivement en double exemplaire)

- Appareils de mesure très précis à commande confortable par Smartphone
- Comprend:
 - 2 thermomètres à pince testo 115i
 - 2 manomètres HP Testo 549i
 - Testo Smart case
- Portée Bluetooth de 100m pour des utilisations particulièrement flexibles
- Calcul automatique des températures d'évaporation et de condensation
- App pour la création de rapports sur place
- Robustesse élevée



OUTILLAGE

Détecteur de fuites

TF DDF V2

VALUE



Détecteur de fuites gaz frigorigère

Détecteur pour tous types de fuite

Convient pour de très nombreux gaz (R123a, R410a, R407c, R32, R417a, R404a, R507, R22, R1234yf, R448a, R449a, R514a...)

Visualisation instantanée sur 5 niveaux de sensibilité

Temps de réponse immédiat

Sonde flexible

Bruiteur

Fonction ON/OFF

Appareil livré dans une mallette en aluminium

LS2

Détecteur de fuite Leak Seeker II



Détecteur compatible avec tous types de gaz réfrigérants et l'azote hydrogéné

Il dispose des caractéristiques suivantes:

- Détection de fuites optimales dans toutes conditions
- Indication de fuites intuitives sous forme de Led
- Capteur E-MOS permettant une durée de vie plus longue de la batterie et du capteur
- Détecte des fuites aussi petites que 3g/an et fausses alarmes limitées
- Durée de vie du capteur >500 heures
- Durée de vie de la batterie de 40h continues
- S'éteint automatiquement au bout de 10 minutes d'inactivité



721202G11

INFICON

Détecteur de fuites avec capteurs interchangeables



Appareil de détection de fuite haut de gamme avec les caractéristiques suivantes:

- Possibilité d'acheter des capteurs complémentaires pour R290 / R600 ou CO2
- Batterie au lithium ion permettant une recharge rapide
- Design ergonomique
- Différents niveaux de détection permettant d'identifier des fuites jusqu'à 1g/an
- Fourni avec une boîte de transport
- 2 ans de garantie (hors capteur)

DUC
POUR LES PROFESSIONNELS
DU FROID.



OUTILLAGE

Détecteur de fuite

724202G11

Détecteur de fuites avec capteurs interchangeable - écran LCD

Ce détecteur combine les avantages du détecteur de fuite DTEK3 avec celui d'avoir les informations rapidement disponible via l'écran LCD

- Localisez rapidement la provenance de la fuite grâce aux mentions de l'écran
- Compatible avec le capteur CO₂ ou d'autres réfrigérants inflammables.



OUTILLAGE

Outillage de tube

RF8o8

VALUE

Dudgeonnière manuelle excentrée en coffret



Caractéristiques:

- Utilisation d'un système débrayable pour protéger le tube à évaser d'un serrage excessif
- Tête inclinée - angle à 45°
- Large éventail de dimension de tubes possible (1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4")
- Utilisation facile et résultat précis

Dudgeonnière électrique à batterie

Facile, rapide et précise => réalisation de dudgeon en une seule opération

Butée pour la mise en place du tuyau

Convient aux tuyaux de diamètres 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"

Batterie permet d'effectuer 90 dudgeons par charge

VET19LI



BTB300

Cintreuse BTB300 Blackmax

- Cintreuse destinée aux tuyaux en cuivre de 1/4" à 7/8"

- Composition du coffret:
- Cintreuse
 - 7 têtes de cintrage
 - coffret de rangement solide

- Configuration permettant d'effectuer des cintrages inversés dans les espaces restreints

- Fabriquée en aluminium peint en epoxy noir



cps

OUTILLAGE

Outillage de tube



BTLEg

Pince à évaser BTLEg Blackmax

- Pince manuelle pour un évasement facile des tuyaux en cuivre souple et aluminium.
- Composition du coffret:
 - Pince
 - 9 têtes facilement interchangeables
 - Coffret
- Dimensions possibles: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8"
- Fabriquée en aluminium peint en epoxy noir



TF VHE29A

VALUE

Pince à évaser hydraulique

Avec la pince à évaser hydraulique Value, plus besoin de raccords en cuivre... Une réelle économie de baguette de brasure et d'oxygène tout en réduisant le risque de fuites.

Design permettant l'extension des tubes de 3/8" à 1"1/8

- Composition du coffret:
 - Evaseuse
 - 7 têtes à évaser
 - Coffret



BTLDTW



Clé dynamométrique digitale CPS Blackmax

- Clés idéale pour les installations de climatisation. Cette clé contient 5 pré-réglages d'usine et peut tenir 5 pré-réglages configurés par l'utilisateur.
- Affiche simultanément les valeurs de couple demandées et les valeurs réelles
- Alerte sonores, visuelles et tactiles pour éviter tout serrage excessif



DUC
POUR LES PROFESSIONNELS
DU FROID.



OUTILLAGE

Brasure

3500FLEX



Mini poste de soudage

Système de soudage efficace très performant, compact et portable grâce au chariot porte-bouteille en métal.

Le kit est fourni avec:

- Bouteille oxygène 1L
- Cartouche Turbomax
- Réducteur pour O₂ et volant de réglage du gaz avec soupapes anti-
- Poignée avec réglage
- Tuyaux raccordés de 1,6m
- 2 pointes de soudage
- Lunettes de protection
- Clé pour le remplacement des becs
- Allume-gaz
- Métaux d'apport avec désoxydant

D202

Bouteille airliquide Albee cool azote

Solution ALL IN ONE pour purger et rincer les installations de climatisation.

- Caractéristiques:
- Détendeur intégré de 0 à 50 bar
 - Raccord rapide 1/4 SAE
 - Contenance de 11L
 - Poids emballage vide: 18kg



DUC
POUR LES PROFESSIONNELS
DU FROID.

ACCESSOIRES

Isolation



Par 12 pièces



Ruban adhésif isolant

- Bande isolante pour la jonction des isolants pour le froid et la clim

Référence	Longueur	Largeur	Épaisseur	Couleur	Matière	Prix unitaire €
R10	15m	50mm	3 mm	Noir	Caoutchouc cellulaire	
R10IB	15m	50mm	3 mm	Blanc	PE	

Coquilles isolantes avec collier de fixation



Support de fixation isolant permettant d'éviter les ponts thermiques lors de la fixation des tuyauteries frigorifiques.

Par boîte complète

Référence	Épaisseur	Diamètre	Q par boîte	Prix unitaire (coquille + collier)*
TA13X10	13 mm	10 mm	96	
TA13X12	13 mm	12 mm	96	
TA13X15	13 mm	15 mm	80	
TA13X18	13 mm	18 mm	80	
TA13X22	13 mm	22 mm	60	
TA19X10	19 mm	10 mm	60	
TA19X12	19 mm	12 mm	60	
TA19X15	19 mm	15 mm	60	
TA19X18	19 mm	18 mm	50	
TA19X22	19 mm	22 mm	50	

* Prix par pièce par boîte complète



ACCESSOIRES

Support mural



MS219

Traverse de 1000 mm

Dimension (LxH): 550mmx375mm

Charge maximale de 140kg

Prix unitaire pour tout achat de 10 pièces

MS230

Traverse de 800mm

Dimension (LxH): 420mmx375mm

Charge maximale de 100kg

Prix unitaire pour tout achat de 10 pièces



Support au sol

Pieds de montage plastique

Référence	Longueur	Hauteur	Charge maximale	Prix unitaire par 10 paires
SB450	450 mm	105 mm	160 kg	
SB1000	1000 mm	105 mm	160 kg	



Cache unité extérieure

MS548



Cache pour unité extérieure fabriqué en bois prétraité

Protection de l'installation tout en réduisant l'impact visuel

Possibilité de la repeindre

Montage simple et rapide - peut facilement être retirée pour la maintenance

Flux d'air nécessaire au fonctionnement optimal de l'unité extérieure respecté

Dimensions (L x P x h): 1000 x 500 x 950 mm

* dans la limite des stocks disponible

CLIM

Pompes à condensat

Si10



Pompe polyvalente

La forme caractéristique de la pompe Si-10 permet une installation dans de nombreuses configurations sur le marché du neuf comme du remplacement.

Caractéristiques:

- Débit max: 19 l/h
- Hauteur de refoulement max: 10m
- Pression max.: 14 m
- Dimension: 96x44x76 mm
- Impact sonore: 23 dB à 1m

sauerermann®

Mini pompe

Puissante, la Si-30 convient à tout climatiseur jusqu'à 20 kW. Spécifiquement conçue pour le relevage des condensats, son cœur de pompe résiste à tout type d'environnement. Respectueuse du confort des utilisateurs, la Si-30 reste silencieuse, quel que soit le volume de condensats à évacuer.

Caractéristiques:

- Débit max: 20 l/h
- Hauteur de refoulement max: 10m
- Pression max.: 14 m
- Dimension: 66x44x60 mm
- Impact sonore: 20 dB à 1m

Si30



ECOLINE COMPAC

Mini pompe à piston

Mini pompe à piston en ligne, ultra compacte et facile à installer, pour le relevage de condensats de climatiseurs jusqu'à 10kW.

Caractéristiques:

- Débit max: 13,2 l/h
- Hauteur de refoulement max: 10m
- Dimension: pompe 92x30x30 mm - réservoir 90x32x42 mm
- Impact sonore: 20 dB à 1m



DUC
POUR LES PROFESSIONNELS
DU FROID.

CLIM

Pompes à condensats



ECOTANK2.5

Pompe centrifuge à bac

Pompe centrifuge à bac pour le relevage des condensats de climatiseurs, chaudières à gaz et matériels réfrigérés

Caractéristiques:

- Réservoir grande capacité de 2,5l
- Débit max: 300 l/h
- Hauteur de refoulement max: 6m
- Dimension: 280x130x159 mm
- Impact sonore: 30 dB à 1m



Fixations

CLIMAFIX


Attache pour la climatisation

Attache pour la fixation de gaines et tubes de climatisation

Avantages du produit:

- Facile et rapide - percez (8mm), frappez et c'est fixé!
- Zone de frappe renforcée

Matériau en nylon polyamide de couleur blanche

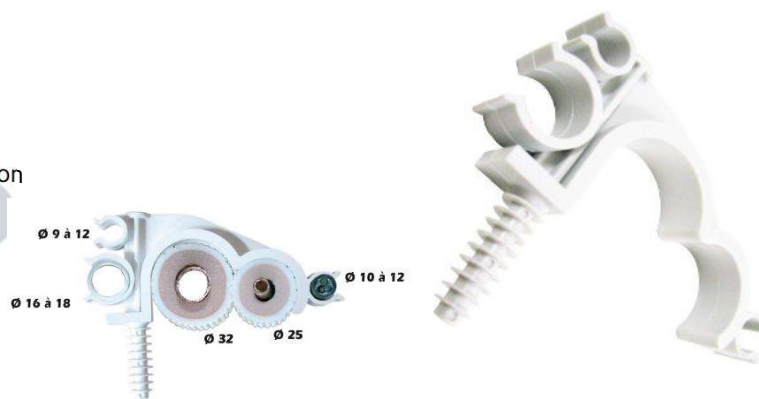

FIX CREPIS



Fixation support de clim & pompe à chaleur

Tous matériaux et idéal pour les matériaux creux

Expansion sur plusieurs alvéoles

Ailettes anti-rotation

Kit comprenant 2 fixations basses et 2 fixations hautes

Prévu pour des épaisseurs d'isolant entre 120 et 220 mm

CLIM

HAIER


PEARL PREMIUM ^{NEW}



A+++ / A++



Standard YR-HE2



Self Clean



56°C
Steri-Clean



UVC Pro



Integrated
Wi-Fi Control



Easy Installation




3-Level-Eco



Wi-Fi Easy Pair



I Feel

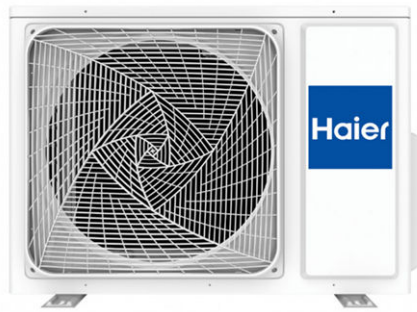

Remise exceptionnelle par 3 pièces

2,5 kW

3,5 kW

5 kW

7 kW

Haier
HVAC Solutions

DUC
POUR LES PROFESSIONNELS
DU FROID.

CLIM

HAIER



Boilers thermodynamiques



Contenance 190 L



Contenance 240L



Contenance 240 L


Modèle	A	B	C	D	E	F
HP200M3	629	270	980	1692	-	180
HP250M3	629	270	1275	1987	-	180
HP250M3C	629	270	1275	1987	590	180

Unité: mm

Dans la limite des stocks disponibles!

Les pompes à chaleur monobloc pour eau chaude sanitaire Haier incarnent un mélange de design contemporain et de technologie innovante. Ils sont conçus pour répondre aux besoins en eau chaude avec efficacité. Avec des réservoirs de 190 et 240L, ils répondent au besoin des familles utilisant de grands volumes d'eau chaude.

La PAC offre une interaction conviviale et un contrôle précis via le régulateur électronique doté d'un écran tactile.

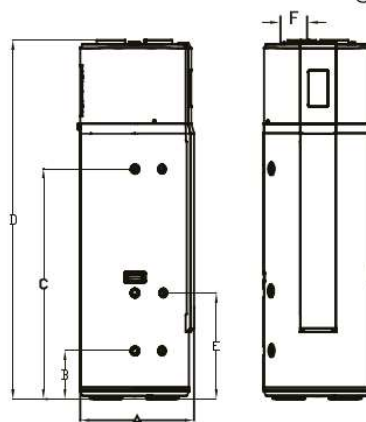

COOL

Régulateurs

XR2oC+

Dixell™



pour tout achat de
5 pcs

Régulateur digital Dixell - 230V

Thermostat digital avec cycle de dégivrage destiné aux applications dans le domaine de la réfrigération en température normale

- Afficheur de 3 chiffres avec point décimal
- Possibilité de raccordement à connecteur HOTkey
- Possibilité de verrouiller les touches
- Sortie relais pour contrôle du compresseur et 2 entrées sondes NTV/PTC la première pour le contrôle de la température et la seconde pour le connecteur
- Régulateur entièrement configurable grâce aux paramètres facilement programmable
- Dimensions: 32x74x60 mm

XR6oC+



pour tout achat de
5 pcs

Régulateur digital Dixell - 230V

Thermostat digital basé sur un microprocesseur qui convient sur les unités de réfrigération ventilées à moyenne ou basse température.

- Afficheur de 3 chiffres avec point décimal
- Possibilité de raccordement à connecteur HOTkey
- 3 sorties relais pour le compresseur, les ventilateurs, les dégivrants
- 4 entrées de sonde NTC ou PTC ou PT1000
- Régulateur entièrement configurable grâce aux paramètres facilement programmable
- Dimensions: 32x74x60 mm

Régulateur digital destiné au froid positif - EWPlus961


Les régulateurs de la série EW PLUS sont des régulateurs nouvelle génération, dotés d'un paramétrage simplifié .

- Afficheur de 3 chiffres avec point décimal
- Régule en froid avec dégivrage cyclique par arrêt du froid pendant un temps donné
- Température d'utilisation: -5°C => 55°C
- 4 applications prédéfinies sélectionnables
- 1 entrée pour sonde NTC / PTC /PT1000
- Menu light intégré

pour tout achat de
5 pcs

eliwell

IDPLUS961



DUC
POUR LES PROFESSIONNELS
DU FROID.

Régulateurs

IDPLUS961

Régulateur nouvelle génération - ID NEXT 961


ID NEXT 961 est un contrôleur électronique pour comptoirs frigorifiques, vitrines et unités frigorifiques.

Couplé d'un Dongle Bluetooth et grâce à sa nouvelle technologie, vous pouvez désormais configurer, importer ou exporter des données et pleins d'autres fonctionnalités sur le ID NEXT 961 via l'application Eliwell Air

- Afficheur de 3 chiffres avec point décimal
- Régule en froid avec dégivrage cyclique par arrêt du froid pendant un temps donné
- Température d'utilisation: $-5^{\circ}\text{C} \Rightarrow 55^{\circ}\text{C}$
- 4 applications prédéfinies sélectionnables
- 1 entrée pour sonde NTC / PTC /PT1000
- Menu light intégré

pour tout achat de
5 pcs

eliwell



Régulateur digital destiné au froid négatif - EWPlus974


Les régulateurs de la série EW PLUS sont des régulateurs nouvelle génération, dotés d'un paramétrage simplifié.

- Afficheur de 3 chiffres avec point décimal
- Régule en froid avec dégivrage cyclique par arrêt du froid pendant un temps donné
- Température d'utilisation: $-5^{\circ}\text{C} \Rightarrow 55^{\circ}\text{C}$
- 4 applications prédéfinies sélectionnables
- 2 entrées pour sonde NTC / PTC /PT1000
- Menu light intégré

pour tout achat de
5 pcs

eliwell

IDPLUS974

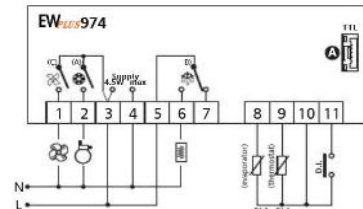

IDPLUS974

Régulateur nouvelle génération - ID NEXT 974


ID NEXT 974 est un contrôleur électronique pour comptoirs frigorifiques, vitrines et unités frigorifiques.

Couplé d'un Dongle Bluetooth et grâce à sa nouvelle technologie, vous pouvez désormais configurer, importer ou exporter des données et pleins d'autres fonctionnalités sur le ID NEXT 961 via l'application Eliwell Air

- Afficheur de 3 chiffres avec point décimal
- Régule en froid avec dégivrage cyclique par arrêt du froid pendant un temps donné
- Température d'utilisation: $-5^{\circ}\text{C} \Rightarrow 55^{\circ}\text{C}$
- 4 applications prédéfinies sélectionnables
- 2 entrées pour sonde NTC / PTC /PT1000
- Menu light intégré

pour tout achat de
5 pcs

DUC
POUR LES PROFESSIONNELS
DU FROID.



Sondes



NTC15

Sondes thermoplastiques NTC 1,5m

Sonde pour des températures e -50°C à +120°C

Marge de précision de 1%

pour tout achat de
10 pcs

eliwell

Electro-vannes et bobines

Vanne solénoïde à souder et bobine

Référence	Diamètres	Modèle	Prix unitaire pour tout achat de 5 pcs
32F1204	3/8"	EVR3	
32F1206	1/4"	EVR3	
32F1209	1/2"	EVR6	
32L1214	5/8"	EVR10	
18F67101		bobine	



Danfoss



Détendeurs

Détendeurs

Danfoss

Référence	Type	F/S	Réfrigérant	Prix unitaire pour tout achat de 5 pcs
68Z3383	T2	A souder	R134a / R513a	
68Z3346	T2	A visser	R134a / R513a	
Orifice	T2			



DUC
POUR LES PROFESSIONNELS
DU FROID.